# Gummiketten
## in Premium Qualität

BULLDOZER ANNIVERSARY SINCE 2005

BULLDOZER®

ATTACHMENTS & SPARE PARTS

# Produce & Experiment

Our main products are mini-excavator track dumper and skid steer loader track, agricultural track, pavior track, snow mobile track and other special track.
We warmly welcome your cooperation!

# Test

Our main products are mini-excavator track dumper and skid steer loader track, agricultural track, pavior track, snow mobile track and other special track.
We warmly welcome your cooperation!

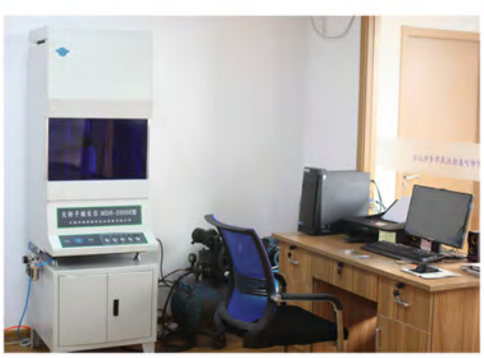

# BD TREAD PATTERN

6x3,5x28



10x3,5x28

150x72

180x72



200x72

200x72K

230x96



250x47K

250x52,5K



250x109



300x52,5N



300x52,5W



300x55,5K



300x55



320x100W



350x52,5

# BD TREAD PATTERN

350x100



400x72,5W



400x71



450x76



450x81N

B320x86C



B450x86

B450x86C

DC450x90

DC500x90

DC550x90



KB300x52,5



KB400x52,5



KB450x81,5



T450x100K



Y400x72,5K

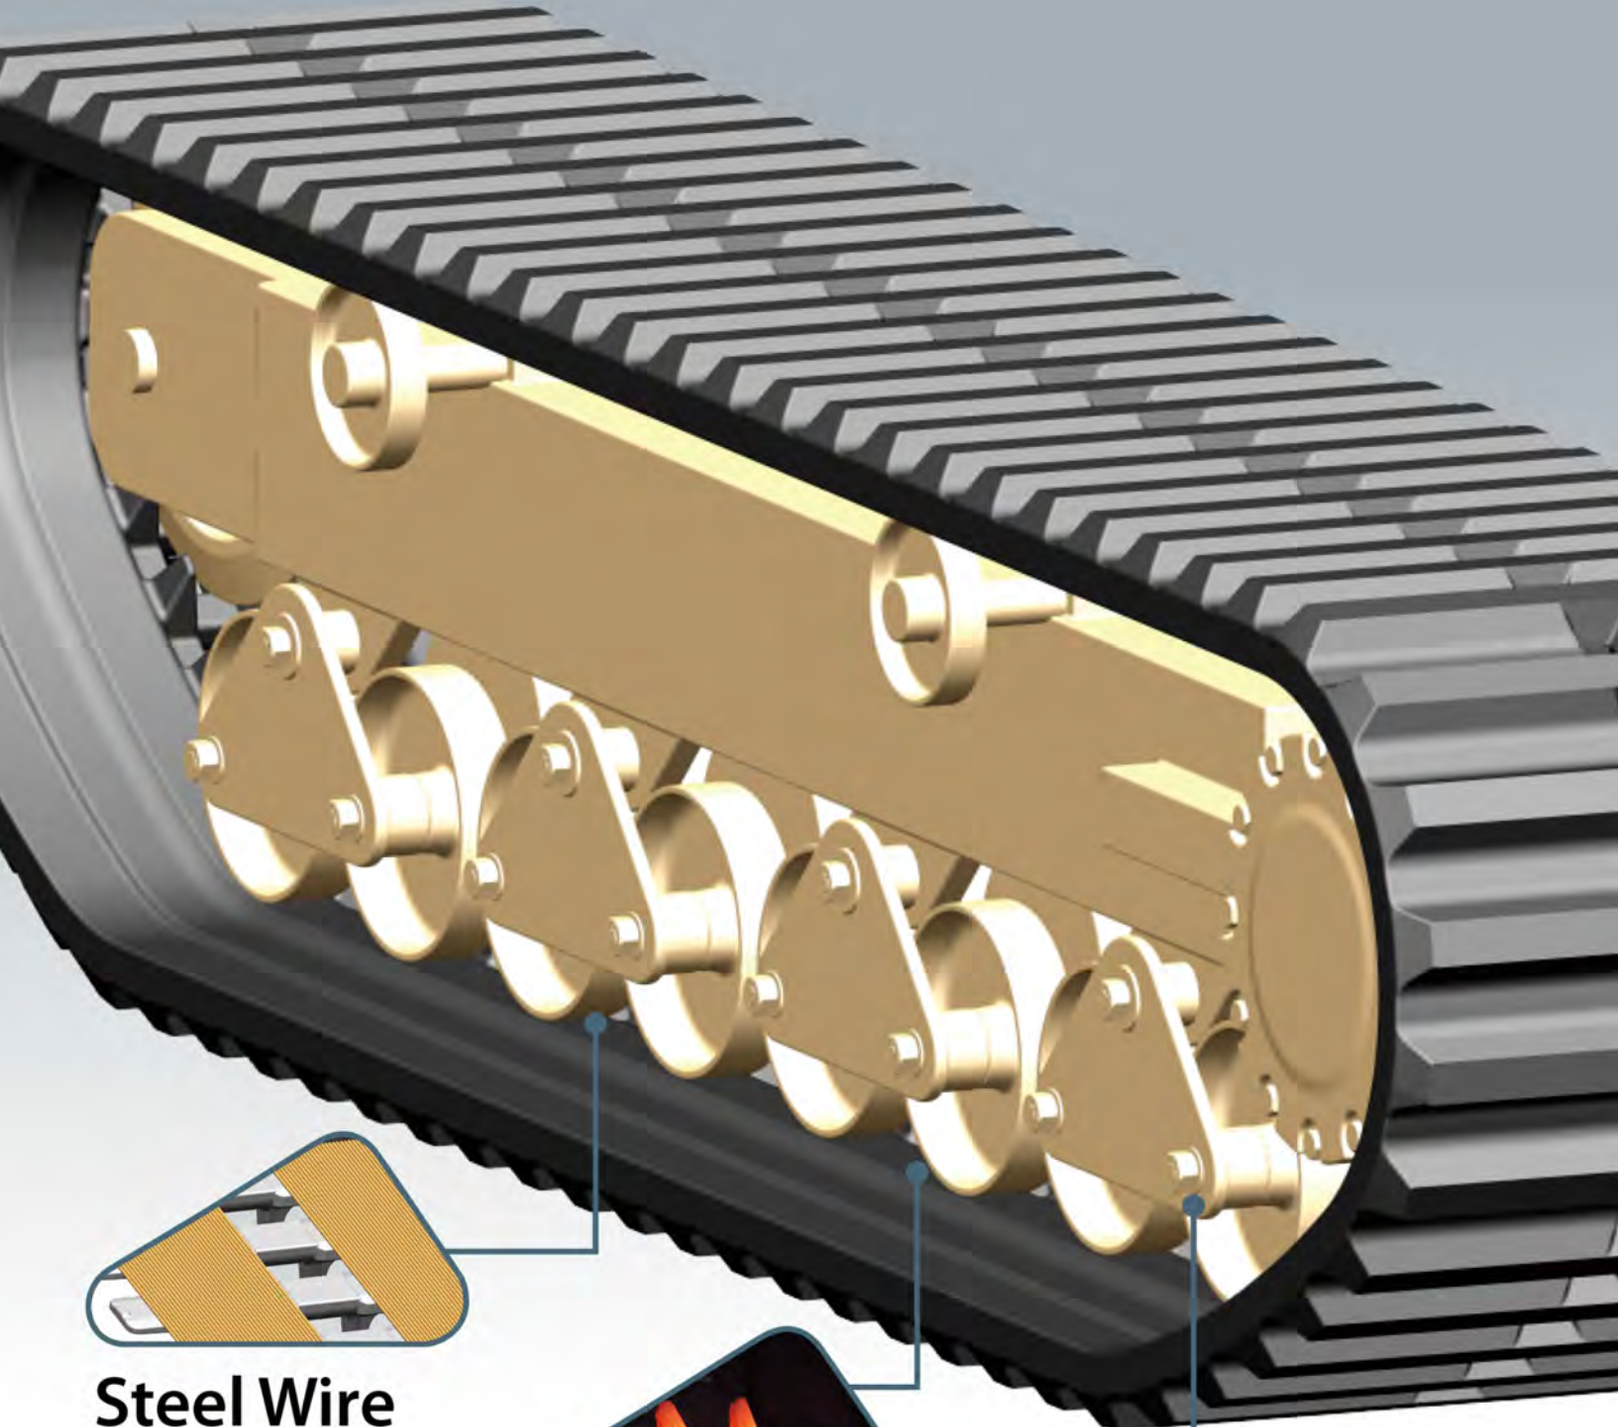



## Steel Wire

High strength wire, provide strong tensile, wire coppering with specialized formula assure the good bond with rubber.

## Metal Insert

One-piece craft by forging, prevent the track not lateral deformation.

## Structure

Design precisely based on undercarriage.

BD

# DUMPER TRACK

BULLDOZER®

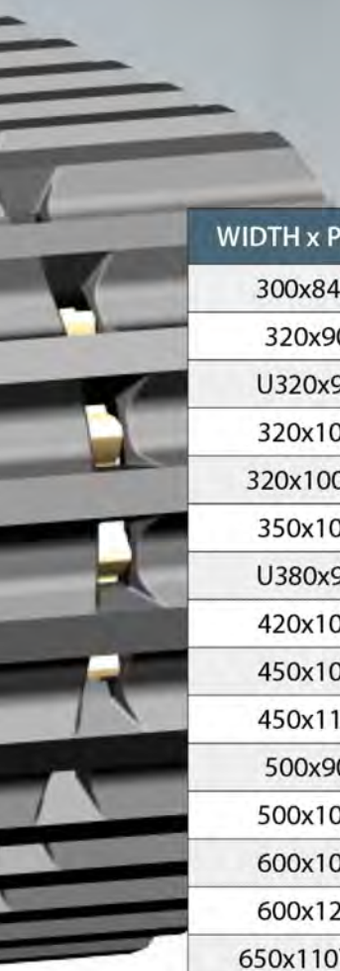

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300x84N | 42-56 | 22 | 60 | 31.5 | 29 | 28 | AP | A2 |
| 320x90 | 52-56 | 32 | 86 | 50 | 35 | 28 | AA | A2 |
| U320x90 | 56-76 | 37 | 85 | 47 | 32 | 29 | AA | A2 |
| 320x100 | 38-54 | 29 | 74 | 30 | 25 | 23 | BN | A2 |
| 320x100W | 37-65 | 38 | 80 | 34 | 25 | 22 | CD | A2 |
| 350x100 | 46-60 | 45 | 112 | 45 | 48 | 27 | AA | A2 |
| U380x90 | 56-76 | 34 | 85 | 48 | 34 | 30 | AA | A2 |
| 420x100 | 50-58 | 49 | 99 | 50.5 | 36 | 25 | AA | A2 |
| 450x100 | 62-76 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AA | A2 |
| 450x110 | 74 | 45 | 120 | 64 | 55 | 21 | AL | A2 |
| 500x90 | 76-82 | 42 | 94 | 51 | 36 | 30 | AA | A2 |
| 500x100 | 71 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AL | A2 |
| 600x100 | 76-80 | 44 | 113 | 60 | 49 | 36 | AL | A2 |
| 600x125 | 56-64 | 43 | 124 | 76 | 61 | 30 | AL | A2 |
| 650x110YM | 88 | 48 | 114 | 76 | 60 | 34 | AL | A2 |
| 650x120 | 78 | 44 | 130 | 91 | 69 | 38 | AL | A2 |
| 650x125 | 80 | 56 | 170 | 90 | 68 | 44 | AL | A2 |
| 700x100 | 80-98 | 48 | 120 | 75 | 59 | 40 | AL | A2 |
| T700x100 | 80-98 | 48 | 120 | 75 | 56 | 40 | AL | A2 |
| 700x125 | 56-64 | 55 | 144 | 68 | 56 | 32 | AL | A2 |
| 750x150 | 66 | 62 | 176 | 94 | 68 | 38 | AL | A2 |
| 800x125 | 80 | 62 | 175 | 95 | 88 | 32 | AL | A2 |
| 800x150 |  | 62 | 167 | 92 | 62 | 45 | AL | A2 |
| 800x150YM | 67-70 | 76 | 158 | 98 | 68 | 40 | BC | A2 |
| M800x150 | 66-80 | 60 | 148 | 73 | 71 | 35 | AL | A2 |
| K800x150 | 67-70 | 80 | 189 | 108 | 78 | 35 | AL | A2 |
| 900x150 | 68-80 | 80 | 200 | 101 | 66 | 48 | AL | A2 |
| 1000x150 | 86 | 78 | 210 | 101 | 58 | 37 | AL | A2 |

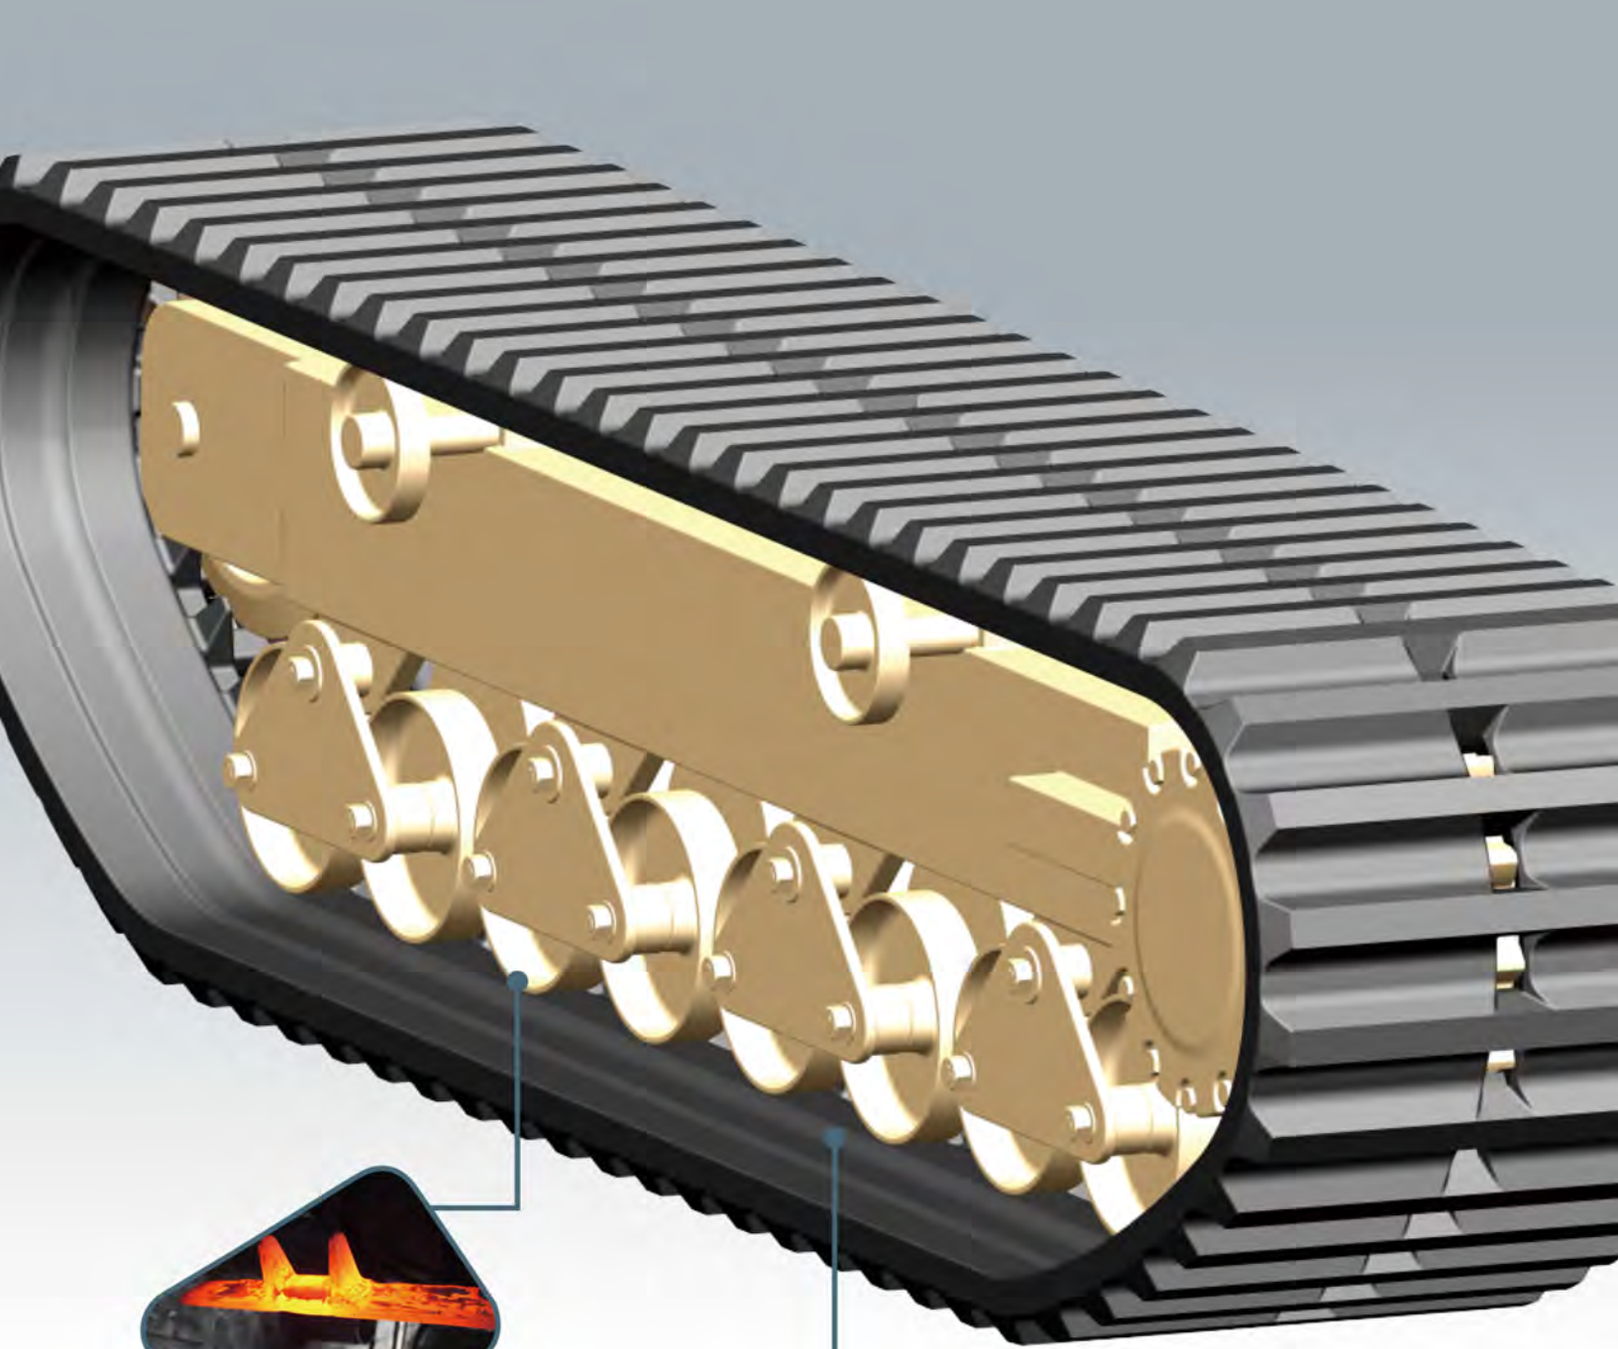

## Metal Insert

One-piece craft by forging, prevent the track not lateral deformation.

## Continuous

BD

# EXCAVATOR TRACK

BD

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130x72 | 29-40 | 23 | 64.5 | 28 | 28 | 15 | AF1 | A2 |
| 150x60 | 32-40 | 22 | 64 | 22.5 | 24.5 | 15 | AC | A2 |
| 150x72 | 29-40 | 23 | 64 | 23 | 23 | 15 | AC | A2 |
| 170x60 | 30-40 | 19 | 57 | 22 | 22 | 13 | CE | A1 |
| 180x60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 15 | AM | A1 |
| 180x72 | 31-43 | 25 | 68 | 29 | 29 | 15 | BK | A2 |
| 180x72K | 32-48 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BB1 | B2 |
| 180x72KM | 30-46 | 23 | 64 | 29 | 31 | 15 |  | A2 |
| 180x72YM | 30-46 | 22.5 | 65 | 29 | 29 | 14 |  | A2 |
| B180x72 | 31-43 | 23 | 66 | 30 | 29 | 15 | BB1 | B2 |
| H180x72 | 30-50 | 23 | 64 | 27 | 26 | 17 | BK | A2 |
| T180x72 |  | 23 | 64 | 29 | 28.5 | 15 | AC | A2 |
| V180x72K | 30-50 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BM | A2 |
| 190x60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 14 | AM | A1 |
| 190x72 | 31-41 | 21 | 68 | 27.5 | 26.5 | 15 | BF | A2 |
| 200x72 | 34-47 | 23 | 76 | 28.5 | 26.5 | 18 | BB1 | A2 |
| 200x72K | 37-47 | 21 | 69 | 29.5 | 29 | 18 | BM | A2 |
| Y200x72 | 40-52 | 24 | 64 | 28.5 | 29.5 | 12 | BK | A2 |
| 230x48 | 60-84 | 24 | 72 | 24 | 25 | 21 | BI | B1 |
| 230x48A | 60-84 | 26 | 69 | 22 | 24 | 17 |  | B1 |
| 230x48K | 60-84 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | BI | B2 |
| 230x72 | 42-56 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B230x72K | 34-60 | 25 | 64 | 30 | 30 | 18 | AB | A2 |
| 230x72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BD | A2 |
| V230X72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BM | A2 |
| W230x72 |  | 24 | 76 | 29 | 25 | 15 |  | A2 |
| 230x96 | 30-48 | 25 | 68 | 23.5 | 25.5 | 22 | BE | B1 |
| 230x101 | 30-36 | 25 | 74 | 22.5 | 29 | 19 | BO | B1 |
| 250x47K | 84 | 23 | 70 | 24 | 20 | 22 | BD | B2 |
| 250x48.5K | 80-88 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | CA | B2 |
| 250x52.5 | 72-78 | 29 | 72 | 23 | 25 | 21 | BI | B1 |

# EXCAVATOR TRACK

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x52.5N | 72-78 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | BI | B1 |
| 250x52.5K | 72-78 | 26 | 81 | 23 | 25 | 25 | BA | B2 |
| 250x72 | 47-57 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B250x72 | 34-60 | 23 | 64 | 29 | 22 | 10 | CI | A2 |
| B250x72B | 34-60 | 23 | 78 | 29 | 26 | 16 | AB | B2 |
| 250x96 | 35-38 | 25 | 70 | 20 | 19 | 22 | BB1 | B2 |
| 250x109 | 35-38 | 40 | 89 | 24.5 | 14 | 20 | CG | B1 |
| 260x52.5 | 74-80 | 40 | 88 | 23 | 22 | 23 | BI | B1 |
| 260x55.5K | 74-80 | 31 | 80 | 21.5 | 27 | 24 | CA | B2 |
| Y260x96 | 38-41 | 25 | 68 | 23 | 25.5 | 22 | AB | B1 |
| V265x72 | 34-60 | 23 | 78 | 30 | 26 | 19.5 | BM | A2 |
| 260x109 | 35-39 | 30 | 84 | 24 | 29 | 15 | AB | B1 |
| E280x52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 280x72 | 45-64 | 25 | 78 | 29.5 | 26 | 22 | AL | A2 |
| V280x72 | | 25 | 75 | 29.5 | 26 | 22 | | A2 |
| Y280x106K | 35-42 | 30 | 80 | 27.5 | 28 | 20 | AB | B2 |
| 300x52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | BI | B1 |
| 300x52.5W | 72-92 | 43 | 96 | 22 | 23 | 22 | BE | B1 |
| 300x52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 300x52.5KW | 72-92 | 40 | 92 | 25 | 24 | 22 | BI | C1 |
| E300x52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| KB300x52.5 | 72-92 | 40 | 90 | 24.5 | 24.5 | 22 | BI | C1 |
| KB300x52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 23 | 20 | 25 | BI | B1 |
| JD300x52.5N | 72-98 | 30 | 80 | 23.5 | 22 | 22 | BI | B1 |
| 300x53K | 80-96 | 31 | 88 | 25 | 19.5 | 21 | BI | B2 |
| 300x55 | 70-88 | 29 | 86 | 25.5 | 27.5 | 23 | BI | B1 |
| 300x55YM | 70-88 | 30 | 92 | 21 | 27.5 | 25 | BI | B2 |
| 300x55.5K | 76-82 | 31 | 82 | 22 | 27 | 21.5 | CA | B2 |
| 300x71K | 72-76 | 42 | 106 | 23 | 24 | 40 | BD | B2 |
| 300x72 | 36-40 | 23 | 75 | 40 | 34 | 18 | BK | A2 |
| BA300x72 | 36-46 | 26 | 76 | 29 | 27 | 19 | AF1 | A2 |
| 300x109N | 35-42 | 29 | 82 | 27 | 28 | 25 | BE | B1 |
| 300x109W | 35-44 | 38 | 90 | 26 | 29 | 24 | BB1 | B1 |
| K300x109 | 37-41 | 27 | 85 | 23.5 | 27.5 | 20 | AB | B2 |
| 300x109WK | 35-42 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 23 | CG | B1 |
| 320x52.5 | 72-98 | 30 | 83 | 23.5 | 18 | 21 | BI | B1 |
| 320x54 | 70-84 | 29 | 80 | 23 | 21 | 20 | AB | B1 |
| B320x55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | BE | B2 |
| Y320x106K | 39-43 | 31 | 80 | 26 | 27 | 24 | AB | B2 |

BD

# EXCAVATOR TRACK

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350x52.5 | 70-92 | 40 | 94 | 22.5 | 19 | 30.5 | BE | B1 |
| E350x52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 350x54.5K | 80-86 | 40 | 92 | 23.5 | 22.5 | 23 | AD | B2 |
| B350x55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | BE | B2 |
| 350x56 | 80-86 | 39 | 89 | 25.5 | 16.5 | 20.5 | BC | B1 |
| 350x72.5KM | 62-76 | 40 | 93 | 23.5 | 25 | 19 | BI | B2 |
| 350x73 | 64-78 | 48 | 109 | 23.5 | 24 | 25 | | B2 |
| 350x75.5K | 74 | 37 | 98 | 24.5 | 25 | 25 | CA | C2 |
| 350x108 | 40-46 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 25 | CG | B1 |
| 350x109 | 41-44 | 40 | 92 | 26 | 20 | 25 | BO | B1 |
| Y370x107K | 39-41 | 38 | 94 | 25.5 | 28 | 23.5 | AB | B2 |
| 400x72.5N | 70-80 | 38 | 100 | 26 | 24 | 25 | AF3 | B1 |
| 400x72.5W | 68-92 | 51 | 108 | 26 | 24 | 25 | BI | B1 |
| Y400x72.5K | 72-74 | 28 | 86 | 30 | 24.5 | 25 | AF3 | C2 |
| KB400x72.5K | 68-76 | 37 | 94 | 24 | 26 | 23.5 | BA | B2 |
| 400x72.5KW | 68-92 | 46 | 112 | 24 | 23.5 | 25 | BI | B2 |
| 400x73 | 64-78 | 48 | 109 | 23.5 | 24 | 25 | | B2 |
| 400x74 | 68-76 | 38 | 100 | 25.5 | 29.5 | 24 | BH2 | B1 |
| 400x75.5K | 74 | 39 | 100 | 25 | 26 | 25 | CA | C2 |
| Y400x107K | 46 | 38 | 89 | 27 | 25 | 25 | AB | C2 |
| 400x78 | | 52 | 114 | 25 | 39 | 24 | BD | |
| K400x142 | 36-37 | 27 | 87 | 34 | 27 | 29 | CF | C2 |
| 400x144 | 36-41 | 47 | 98 | 27 | 11 | 30 | CF | B1 |
| Y400x144K | 36-41 | 35 | 126 | 29.5 | 26 | 25 | BE | B2 |
| 450x71 | 76-88 | 42.5 | 115 | 29.5 | 17 | 30 | BE | B1 |
| DW450x71 | 76-88 | 44 | 114 | 31 | 27 | 25 | BD | B1 |
| 450x73.5 | 76-84 | 42 | 118 | 31 | 34 | 28 | CG | B1 |
| 450x76 | 80-84 | 48 | 122 | 30.5 | 31.5 | 26 | BI | B1 |
| 450x81N | 72-80 | 42 | 117 | 26 | 24 | 27 | BE | B1 |
| 450x81W | 72-78 | 58 | 140 | 29 | 32 | 30 | BI | B1 |
| KB450x81.5 | 72-80 | 42 | 110 | 31.5 | 27.5 | 26 | BD | B1 |
| K450x83.5 | 72-74 | 42 | 112 | 24.5 | 25 | 28 | BI | B1 |
| Y450x83.5K | 72-74 | 38 | 113 | 24 | 27 | 26 | CA | B2 |
| K450x163 | 38 | 38 | 114 | 27 | 28 | 30 | AB | B2 |
| 485x92W | 74 | 62 | 142 | 34 | 33 | 30 | BE | B2 |
| K500x71 | 72-76 | 41 | 106 | 23 | 24 | 42 | BE | B2 |
| 500x92 | 72-84 | 48 | 130 | 27 | 26 | 29 | BI | B1 |
| 500x92W | 78-84 | 64 | 155 | 32.5 | 35.5 | 33 | BI | B1 |
| K500x146 | 35 | 40tt | 106 | 26.5 | 24.5 | 50 | BB1 | A2 |

## Steel Wire

High strength wire, provide strong tensile, wire coppering with specialized formula assure the good bond with rubber.

## Rubber Compound

High quality rubber and well-tested formula, make sure track have good performance in complex and difficult environment.

BD

# SKID STEER LOADER TRACK

# SKID STEER LOADER TRACK

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B180x72A | 31-43 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250x72A | 34-60 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250x72CT | 34-60 | 29 | 76 | 38 | 30 | 21 | | A2 |
| E250x72 | 34-60 | 29 | 76 | 36 | 27 | 22.5 | CH | A2 |
| B300x84 | 48-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T300x86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 22 | AA | A2 |
| B320x84 | 50-53 | 46 | 96 | 48 | 34 | 25 | AE | A2 |
| T320x86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 25 | CH | A2 |
| B320x86 | 49-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B400x86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T400x86K | | 38 | 84 | 44 | 32.5 | 29 | AE | A2 |
| B450x84 | 53-56 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B450x86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T450x100K | 48-65 | 50 | 104 | 47 | 44 | 30 | CH | A2 |

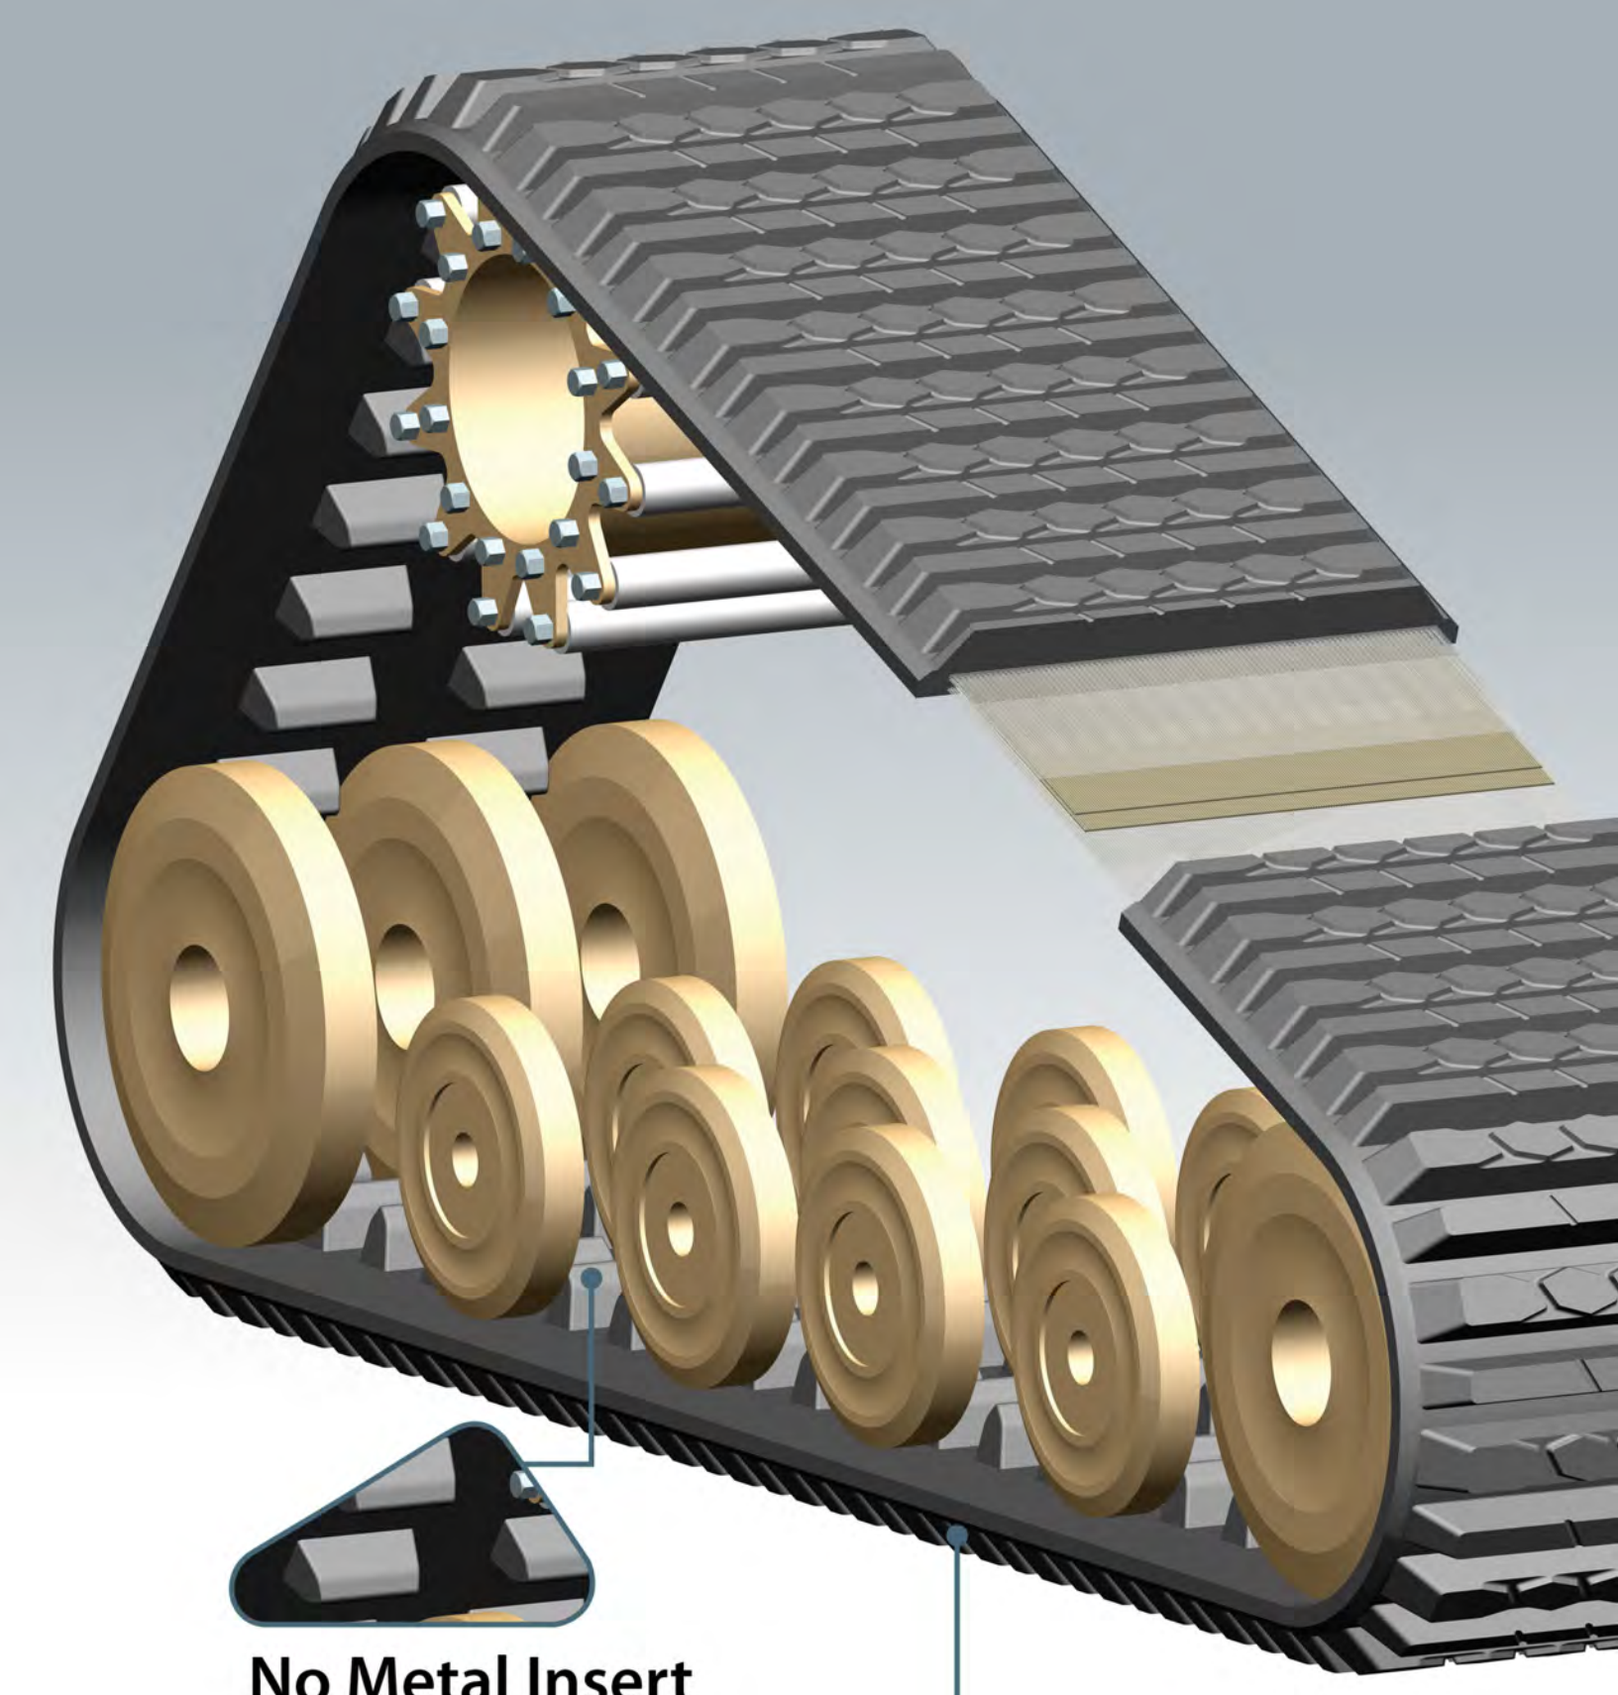


BD

# NO METAL TRACK

BD

# NO METAL TRACK

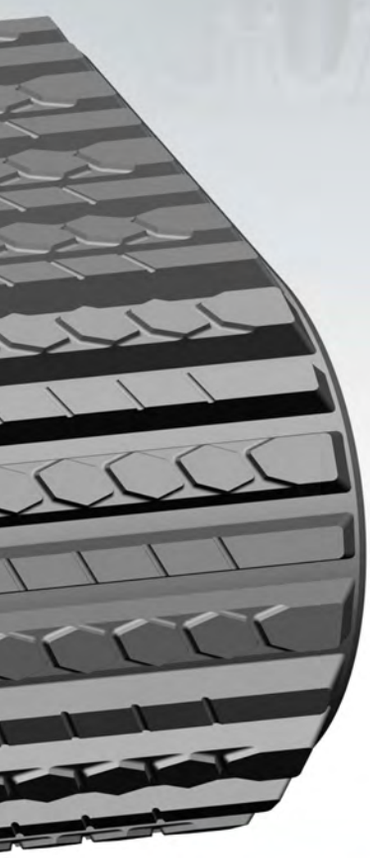

| WIDTH x PITCH x LINK | A | B | C | D | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11"x4"x37 | 280 | 26 | 46 | 100 | | |
| 15"x4"x42 | 380 | 24 | 45 | 100 | 0 | 0 |
| 18"x4"x51 | 460 | 24 | 46 | 100 | 0 | 0 |
| 18"x4"x56 | 460 | 24 | 46 | 100 | 0 | 0 |
| 18"x4"Cx51 | 460 | 25 | 46 | 94.5 | 71.5 | 0 |
| 20"x4"x51 | 508 | 25 | 46.5 | 94.5 | 71.75 | 60 |

BD

# TRACK

| WIDTH x PITCH | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 256x65 | 256 | 17 | 15 | 180 | 21 |
| 381x64 | 381 | 22 | 16 | 273 | 307 |
| WD300x72 | 300 | 19 | 32 | 24 | 68 |

# SNOW MOBILE TRACK

BD

# TRACK

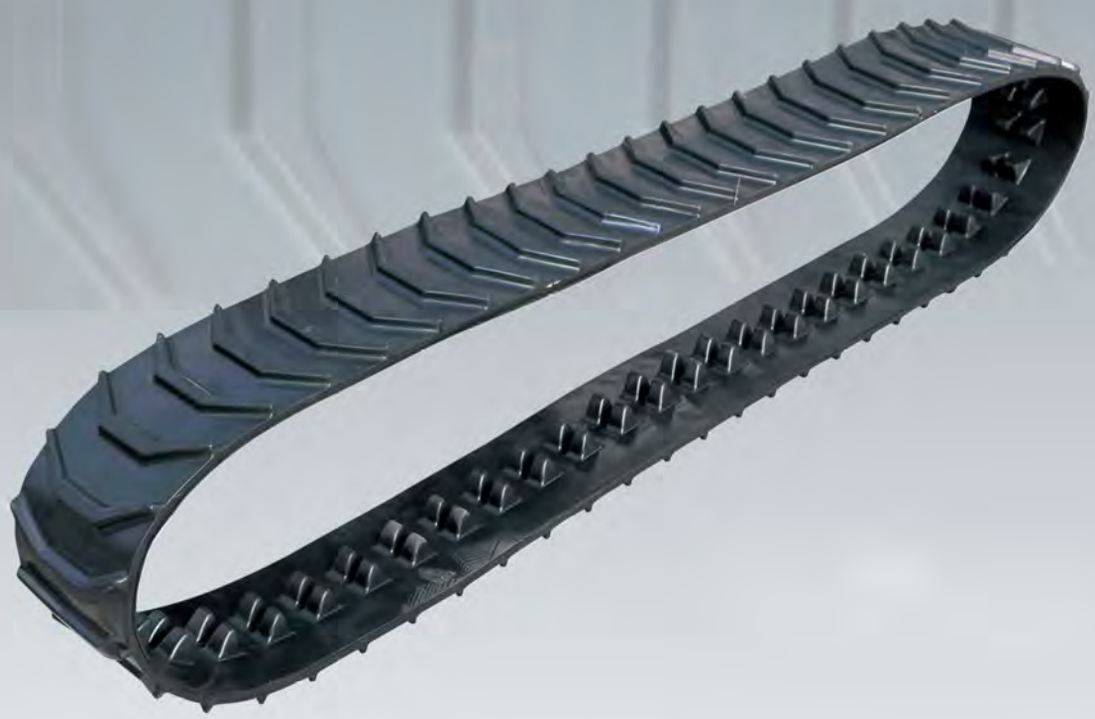

| WIDTH x PITCH | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B180x72A | 31-43 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250x72A | 34-60 | 23 | 63 | 29 | 22 | 10 | AE | A2 |
| B250x72CT | 34-60 | 29 | 76 | 38 | 30 | 21 | | A2 |
| E250x72 | 34-60 | 29 | 76 | 36 | 27 | 22.5 | CH | A2 |
| B300x84 | 48-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T300x86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 22 | AA | A2 |
| B320x84 | 50-53 | 46 | 96 | 48 | 34 | 25 | AE | A2 |
| T320x86K | 48-52 | 36 | 84 | 43.5 | 31.5 | 25 | CH | A2 |
| B320x86 | 49-52 | 48 | 95 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B400x86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T400x86K | | 38 | 84 | 44 | 32.5 | 29 | AE | A2 |
| B450x84 | 53-56 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| B450x86 | 52-55 | 48 | 97 | 48 | 36 | 25 | AE | A2 |
| T450x100K | 48-65 | 50 | 104 | 47 | 44 | 30 | CH | A2 |

# ROBOT TRACK



BULLDOZER

# BOLT ON TYPE

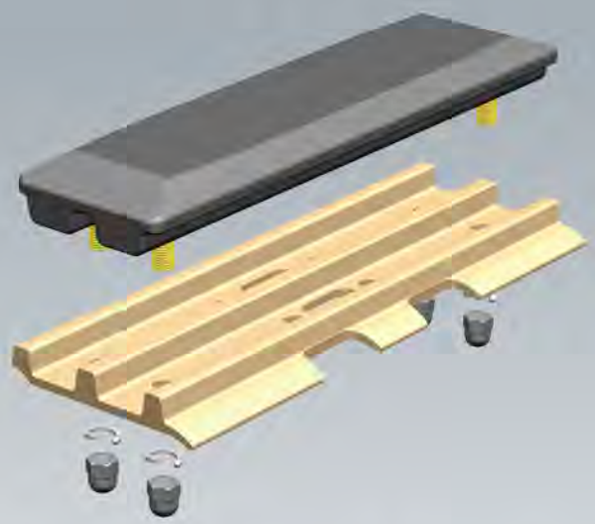

| MODEL | A | B | C | D x d | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXP230W | 225 | 38 | 70 | 150 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXP230SA | 230 | 32 | 63 | 150 | | 44 | 52 | 15 |
| HX230SB | 230 | 32 | 70 | 150 | | 50 | 55 | 16 |
| HXP250W | 245 | 38 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXRT250 | 240 | 35 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXP250S | 250 | 34 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXP300FH | 300 | 42 | 68 | 199 | | 48 | 56 | 16 |
| HXP300SA | 299 | 38 | 69 | 200 | | 46 | 55 | 16 |
| HXP300SB | 302 | 31 | 64 | 200 | | 48 | 53 | 14 |
| HXP300W | 295 | 38 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXRT300 | 290 | 35 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXP300S | 300 | 34 | 70 | 200 | | 50 | 56 | 16.5 |
| HXP350A | 350 | 38 | 70 | 200 | | 46 | 52 | 16 |
| HXP350B | 350 | 37 | 112 | 250x46 | 9 | 35.5 | 91 | 14(11) |
| HXP350SA | 349 | 38 | 69 | 199 | | 47 | 54 | 16 |
| HXP350SB | 350 | 40 | 73 | 250 | | 47 | 54 | 16 |
| HXP350SC | 350 | 37 | 112 | 250x46 | 9 | 35.5 | 88 | 14 |
| HXP350SL | 340 | 42 | 105 | 290x46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| HXP350SR | 340 | 42 | 105 | 290x46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| HXP350LR | 350 | 36 | 105 | 290x46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| HXP400SA | 400 | 46 | 104 | 300x46.5 | 8 | 31 | 83 | 17.5 |
| HXP400SB | 400 | 44 | 108 | 300x46 | 13 | 24 | 85 | 18 |
| HXP400SC | 400 | 41 | 105 | 300x45 | 9 | 35(34) | 88.5 | 15(12) |
| HX400SL | 390 | 39 | 106 | 300x46 | 9 | 36.5 | 92 | 14 |
| HX400SR | 390 | 39 | 106 | 300x46 | 9 | 36.5 | 92 | 14 |
| HX400LR | 398 | 39 | 109 | 300x46 | 9 | 36.5 | 92 | 141(11) |

# BOLT ON TYPE

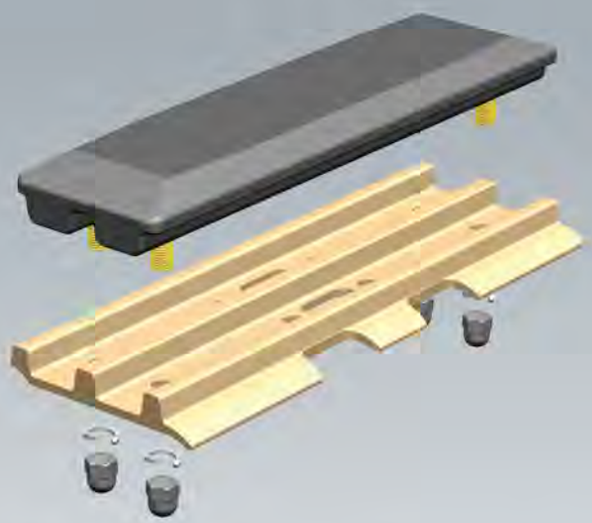

| MODEL | A | B | C | D x d | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXP400W | 390 | 40 | 110 | 1300x46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) |
| HXRT400 | 386 | 37 | 110 | 300x46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) |
| HXP400S | 400 | 36 | 110 | 300x46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) |
| HXP450SA | 447 | 45 | 103 | 300x46 | 8 | 31 | 83 | 17 |
| HXP450SB | 445 | 50 | 124 | 350x58 | 10 | 36.5 | 91 | 21 |
| HXP450SC | 449 | 42 | 105 | 350x45 | 8.5 | 35(31) | 90 | 14(12) |
| HXP450SD | 444 | 46 | 123 | 350x58 | 11 | 38.5 | 103 | 19.5 |
| HXP450SE | 450 | 45 | 123 | 350x53 | 17 | 31 | 89 | 18 |
| HXP450SF | 450 | 46 | 107.5 | 350x52 | 15 | 33.75 | 92.5 | 18.5 |
| HXP450SL | 450 | 46 | 128 | 350x58 | 11.5 | 41(45) | 107 | 20 |
| HXP450SR | 450 | 46 | 128 | 350x58 | 11.5 | 41(45) | 107 | 20 |
| HXP450LR | 450 | 42 | 128 | 350x58 | 11.5 | 14(45) | 107 | 20 |
| HXP450W | 440 | 54 | 127 | 350x58 | 10 | 42(44.5) | 109 | 20 |
| HXRT450 | 436 | 49 | 127 | 350x58 | 10 | 42(44.5) | 109 | 19 |
| HXP450S | 450 | 48 | 127 | 350x58 | 10 | 42(44.5) | 109 | 19 |
| HXP475 | 475 | 45 | 133 | 350x60 | 13 | 43 | 113 | 20 |
| HXP500SA | 492 | 60 | 120 | 400x58 | 11 | 34 | 103 | 26 |
| HXP500SC | 490 | 51 | 132 | 408x60 | 12 | 43.25 | 112 | 20.5 |
| HXP500SD | 490 | 57 | 135 | 400x60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 20 |
| HXP500W | 490 | 67 | 135 | 400x60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 20 |
| HXRT500 | 490 | 60 | 135 | 400x60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 19 |
| HXP500S | 500 | 52 | 135 | 400x58 | 16 | 42 | 112 | 20 |
| HXP600B5 | 600 | 52 | 135 | 500x60 | 16 | 42 | 117 | 19 |
| HX600SA | 594 | 57.5 | 124 | 400x57 | 14 | 38 | 102 | 24 |
| HXP600SB | 600 | 70 | 140 | 500x65 | 13 | 46(43.5)118 | 118 | 20 |
| HXP600W | 590 | 80 | 150 | 400x69 | 15 | 48 | 124 | 26 |
| HXP600S | 600 | 69 | 150 | 400x69 | 15 | 48 | 124 | 26 |
| HXP700SA | 694 | 57.5 | 124 | 500x57 | 14 | 38 | 102 | 24 |

# BD CLIP ON TYPE

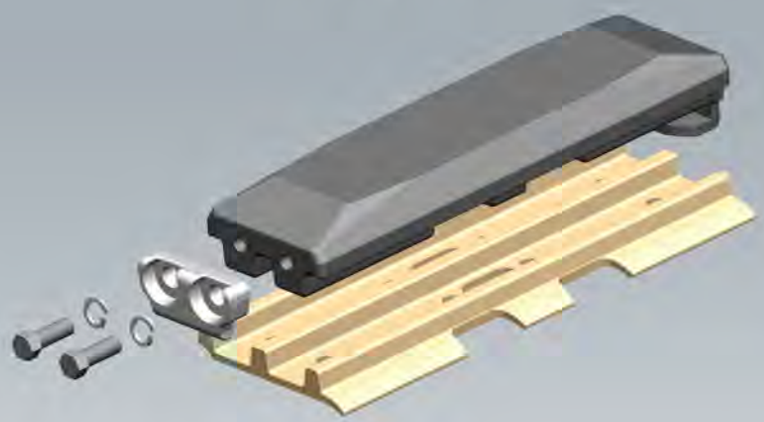

| MODEL | A | B | C | D x d | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXP200F | 206 | 50 | 70 | | 46 | 50 | 17.5 |
| HXP250F | 256 | 50 | 70 | | 46 | 49 | 17 |
| HXP260F | 260 | 50 | 70 | | 46 | 49 | 17 |
| HXP270F | 276 | 50 | 70 | | 44 | 48 | 17 |
| HXP280F | 286 | 50 | 70 | | 44 | 48 | 17 |
| HXP280ZG | 280 | 55 | 123 | 12 | 43 | 107 | 20 |
| HXP300F | 306 | 50 | 70 | | 42 | 49 | 18 |
| HXP300FE | 306 | 50 | 70 | | 49 | 55 | 17 |
| HXP300BD | 300 | 54 | 100 | 10 | 33 | 90 | 10.5 |
| HXP300HD | 306 | 55 | 108 | 13 | 33 | 81 | 18 |
| HXP300HD-W | 306 | 59 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 |
| HXP320F | 326 | 50 | 70 | | 47 | 50 | 17 |
| HXP350F | 356 | 50 | 70 | | 45 | 49 | 18 |
| HXP350ZG | 350 | 63 | 134 | 15 | 42 | 114 | 26 |
| HXP3811 | 380 | 60 | 108 | 15 | 29 | 80 | 18 |
| HXP400HD | 406 | 55 | 108 | 14 | 32 | 82 | 19 |
| HXP400HD-W | 406 | 55 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 |
| HXP400HK | 400 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 |
| HXP400VA | 400 | 62 | 118 | 18 | 33.5 | 97 | 18 |
| HXP450E | 450 | 56 | 133 | 16 | 40.5 | 103 | 21 |
| HXP450G | 450 | 74 | 142 | 18 | 33 | 104 | 23 |
| HXP450K | 450 | 61 | 106 | 16 | 30 | 88 | 18.5 |
| HXP450HD | 456 | 56 | 109 | 13 | 31 | 81.5 | 20 |
| HXP450HD-W | 457 | 55 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 |
| HXP500A | 500 | 70 | 135 | 15 | 35 | 104 | 20 |
| HXP500B | 500 | 70 | 135 | 18 | 36 | 102 | 26 |

# CLIP ON TYPE

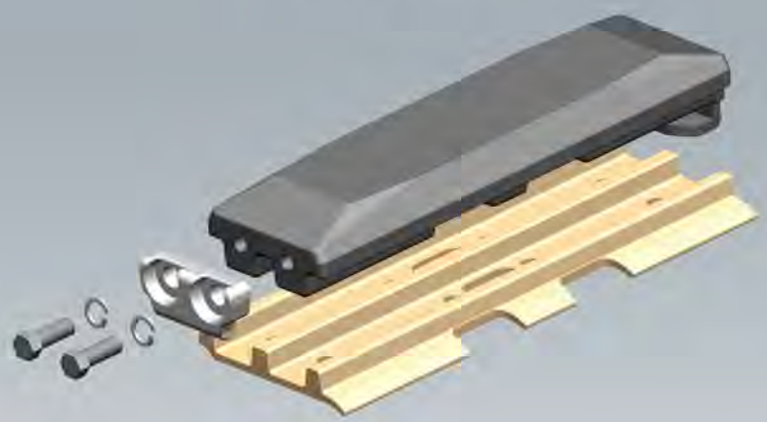

| MODEL | A | B | C | D x d | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXP500G | 502 | 74 | 142 | 16 | 35 | 104 | 23 |
| HXP500GH | 502 | 82 | 142 | 19 | 33.5 | 104 | 25 |
| HXP500HD | 504 | 67 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 |
| HXP500HD-W | 506 | 59 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 |
| HXP500K | 504 | 88 | 162 | 19 | 43.5 | 120 | 26 |
| HXP550T | 550 | 82 | 155 | 18 | 48 | 134 | 35 |
| HXP550H | 550 | 85 | 150 | 18 | 42 | 116 | 26 |
| HXP600A | 600 | 85 | 153 | 16 | 47 | 122 | 26 |
| HXP600B | 600 | 72 | 130 | 18 | 36 | 102 | 26 |
| HXP600C | 600 | 91 | 172 | 21 | 38 | 131 | 32 |
| HXP600G | 604 | 74 | 140 | 15 | 35 | 100 | 20 |
| HXP600HD | 600 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 |
| HXP600K | 600 | 85 | 164 | 19 | 40.5 | 113 | 26 |
| HXP600LN | 600 | 67 | 114 | 12 | 29.5 | 80 | 20 |
| HXP600N | 600 | 74 | 140 | 15 | 35 | 103 | 24.5 |
| HHXP600BT | 596 | 52 | 145 | 15 | 48 | 123 | 26 |
| HHXP700BT | 698 | 60 | 138 | 12 | 43 | 114 | 20 |
| HXP700C | 700 | 62 | 134 | 14 | 42 | 114 | 18 |
| HXP700D | 700 | 85 | 152 | 25.5 | 38.5 | 102.5 | 25 |
| HXP700G | 700 | 74 | 140 | 18.5 | 34 | 100 | 27 |
| HXP700N | 700 | 74 | 142 | 16 | 47 | 119 | 26.5 |
| HXP700KPC | 700 | 69 | 163 | 15 | 40.5 | 112 | 25 |
| HXP700W | 700 | 92 | 163 | 15 | 38 | 112 | 33 |
| HXP700W5 | 702 | 74 | 137 | 12 | 35.5 | 104 | 20 |
| HXP700HD | 700 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 |
| HXP800SD10 | 800 | 85 | 142 | 17 | 38.5(43) | 112.5 | 26 |
| HXP800SD20 | 800 | 95 | 163 | 23 | 47 | 131 | 36 |
| HXP800-336D | 800 | 75 | 162 | 29 | 43 | 125 | 27.5 |
| RP600-175-CL | 598 | 57 | 142 | 19 | 35 | 100 | 23 |

# Die speziell entwickelte Gummikette für TAKEUCHI® TB290

- besonders reißfest & langlebig
- getestet auf Abspringverhalten & Laufruhe
- 100 Tonnen Reißkraft sprechen für sich!
- Die Seile dieser Ketten sind aus einem speziellen Stahl gefertigt, der einer Reißkraft von 100 Tonnen standhält!
- höchste Qualität & Verarbeitung - dadurch hält diese Gummikette wesentlich länger!

*„Unsere große Erfahrung aus vielen Anfragen und Aufträgen haben wir in diese neue Gummikette einfließen lassen, wo wir besonderen Wert auf Langlebigkeit und Reißfestigkeit gelegt haben!“*

Die speziell entwickelte, besonders reißfeste Kette für TB290 passt ebenso auf folgende Geräte:

TAKEUCHI® TB070, TB175, VOLVO® EC88, HITACHI® ZX85

**Wichtige Hinweise für die Montage von Gummiketten!!!**

Vor der Montage der neuen Gummikette von BULLDOZER® ist unbedingt der Zustand der übrigen Laufwerksteile zu prüfen. Besonders wichtig sind die Zahnkränze bzw. Turas, diese sollten beim Einbau einer neuen Kette immer ersetzt werden. Die Zahnflanken müssen gleichmäßig abgerundet sein, sie dürfen nicht spitz oder eingelaufen sein und sollten der Originalform entsprechen bzw. sollen/dürfen nicht länger als 2000 Stunden gelaufen sein. Lauf- und Tragrollen müssen frei gängig sein und die Verschleißgrenzen dürfen 70% nicht überschreiten. Leiträder sind ebenfalls auf ihre Funktion, Gängigkeit sowie auf den Verschleiß zu prüfen.

Es ist immer auf eine korrekte Kettenspannung zu achten, die je nach Maschinenhersteller unterschiedlich sein kann.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass im Falle einer Nichtbeachtung dieser Hinweise keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. BULLDOZER®

# CHAIN ON TYPE

| MODEL | A | B | C | Bolt | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXPCT230 | 230 | 80 | 32 | 12 | 150 | | |
| HXPCT300 | 300 | 95 | 45 | 12 | 144 | 116 | 22 |
| HXPCT380 | 380 | 125 | 52 | 12 | 100 | 73 | 43.5 |
| HXPCT400 | 400 | 125 | 50 | 12 | 94 | 64 | 46 |
| HXPCT400A | 400 | 125 | 52 | 12 | 100 | 73 | 43.5 |
| HXPCT400B | 400 | 125 | 52 | 12 | 104 | 80 | 46 |
| HXPCT400C | 398 | 124 | 69 | 12 | 94 | 64 | 46 |
| HXPCT400D | 400 | 125 | 66 | 12 | 110 | 80 | 46 |
| HXPCT425 | 425 | 148 | 80 | 16 | 108 | 108 | 61 |
| HXPCT450 | 450 | 145 | 50 | 14 | 89 | 73 | 57 |
| HXPCT450A | 450 | 145 | 54 | 14 | 90 | 90 | 55 |
| HXPCT450B | 450 | 130 | 54 | 12 | 99 | 72 | 43.6 |
| HXPCT450C | 450 | 145 | 54 | 12 | 76 | 106 | 46 |
| HXPCT450D | 450 | 145 | 51 | 14 | 90 | 90 | 46.3 |
| HXPCT450E | 450 | 146 | 56 | 14 | 73 | 73 | 57 |
| HXPCT450F | 450 | 145 | 77 | 14 | 89 | 73 | 57 |
| HXP450FN | 450 | 130 | 74 | 14 | 89 | 73 | 57 |
| HXPCT450G | 450 | 130 | 54 | 12 | 83 | 83 | 52 |
| HXPCT450H | 450 | 145 | 54 | 12 | 86 | 86 | 52 |
| HXPCT450J | 450 | 130 | 74 | 14 | 90 | 90 | 55 |
| HXPCT500 | 500 | 165 | 63 | 16 | 102 | 86 | 57 |
| HXPCT500A | 500 | 165 | 69 | 16 | 108 | 108 | 60.5 |
| HXPCT500AN | 500 | 156 | 86 | 16 | 108 | 108 | 60.5 |
| HXPCT500B | 500 | 164 | 100 | 16 | 102 | 86 | 57 |
| HXPCT500C | 500 | 165 | 69 | 16 | 160 | 124 | 62 |
| HXPCT600A | 600 | 178 | 72 | 20 | 160 | 124 | 62 |
| HXPCT600C | 600 | 162 | 60 | 16 | 108 | 108 | 60 |
| HXPCT600D | 600 | 178 | 72 | 20 | 156 | 119 | 69 |
| HXPCT600E | 600 | 145 | 50 | 20 | 90 | 75 | 55 |
| HXPCT600F | 600 | 144 | 95 | 14 | 89 | 73 | 57 |

# ATTACHMENTS & SPARE PARTS since 2005

BULLDOZER®

BULLDOZER Handels G.m.b.H., A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Str. 4, Tel. ++43 (0)3127/28 5 44
Fax. ++43 (0)3127/28 5 44-10 | office@bulldozer-parts.at | UID: ATU 61 68 53 59

Fleetguard · BERCO · SOOSAN · Feurst · TYRI LIGHTS · TREVI BENNE · SANDVIK · Ramtec · CANGINI · EMILIANA SERBATOI · CEDIMA

bulldozer-parts.at